

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

**Artikel-Nr.: MM77164****Aufbauleuchte Weiß****MEGAMAN LED RENZO XChange Aufbauleuchte Rund
20/15/10W/830-840-865 inkl.HF-Sensor****EAN-Code: 4020856771646****Allgemeine Eigenschaften**

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Ja
Betriebstemperaturbereich	-30 bis +40° C
Bemessungslebensdauer (L80 B10)	100.000 h
Schaltzyklen	100.000 x
Anschlussart	L/N/PE
Material	Kunststoff/PC

Produktabmessungen**Leuchte:**

Höhe	110 mm
Breite	330 mm
Tiefe	330 mm
Gewicht	425 g

Lichtquelle (MM77169):

Höhe	39,5 mm
Breite	157 mm
Tiefe	163 mm
Gewicht	173 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	AC/DC 180-260 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	20,0/15,0/10,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	20,0/15,0/10,0 W
Elektrischer Leistungsfaktor	$\lambda > 0,9$
Dimmbar?	Nein
Lichtausbeute	120 lm/W
Indikation Lampentyp	austauschbares LED-Modul

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830/40/65
Lichtfarbe	Warm-/Neutral-/Tageslichtweiß
Farbtemperatur	3000K/4000K/6500K
Farbwiedergabe	Ra 80
Lumen Lichtquelle	3100/2330/1550 lm
Lumen umgebendes Produkt	2400/1800/1200 lm
Abstrahlwinkel	120°
Farbkonsistenz SDCM	< 6

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!
Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>

Schutzart

IP44 staub- und spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Klasse 2

Hohe Lichtqualität, flackerfrei (<3%)

Wand- oder Deckenmontage


Korrosionsfreies Kunststoffgehäuse

Auch für Gleichspannung 180-260V DC geeignet

Auch für Sie
IIV-beständig

UV-beständig.
3 Kabeleinführungen für Durchgangsverdrahtung

3 Kabelentnahmen für Durchgangsverbindungen
10 Jahre Nachkaufgarantie für das Modul

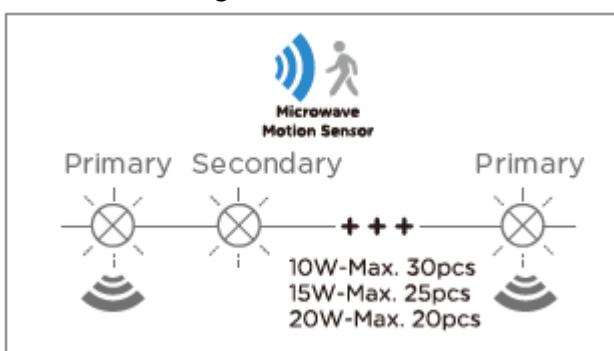


Nachrüstbare Module:

MM77174 MM RENZO XChange&FONDA XChange Sensormodul


MM77175 MM RENZO XChange&FONDA XChange Notstrommodul

Abmessungsskizze

Leuchte Lichtquelle

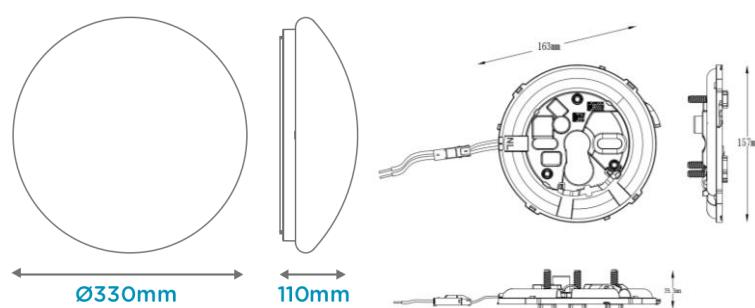

Farbspektrum

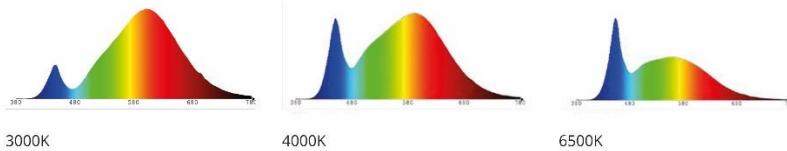

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. der Lager vorhandenen Versionen.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen!

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© März 2014
IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mbh
Alle Rechte vorbehalten.